




# dhacel

## MANUAL TD 101 PRN






### MENÚ Prn

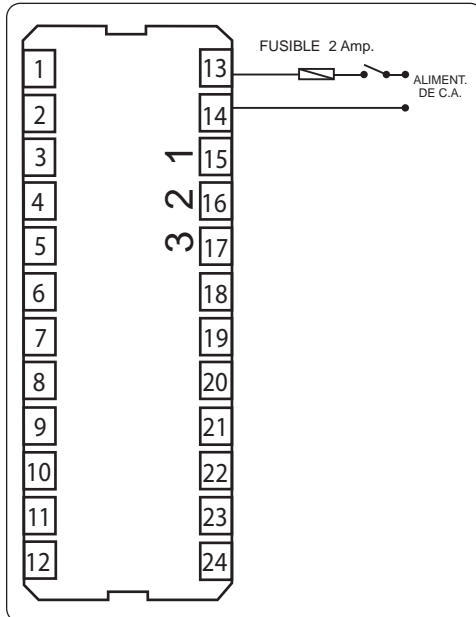Param	Valores	Detalles
Año	hasta el 2099	Año
MEs		Mes
día		Día
HorA		Hora en 24hs
Int	1 A 9999 seg.	Intervalos de impresión
FuEntE	7.16 1220 8.16	Tamaño de la letra de impresión
dirEcci	dir inver	Dirección de impresión, directa o inversa



## Impresora

**PARA INICIAR Y DETENER LA IMPRESION**  
 Presione el botón  3 veces. Aparecera el mensaje "Prn". Con las teclas  y  seleccionar Si o no para continuar o detener la impresión.

### DESCRIPCION DEL EQUIPO

El modelo TD101-PRN es una impresora termica que puede ser conectada a cualquier instrumento DHACEL que tenga la opcion IMPRESIÓN

La impresora registra la hora y el valor medido a razon de un valor por linea. El usuario debe ingresar a traves del teclado del instrumento, la hora inicial y el intervalo de impresión.

### FUNCIONAMIENTO

En funcionamiento normal el instrumento imprime periodicamente una linea con la hora y el valor medido. Cada diez lineas imprime una que ademas de hora y valor muestra la fecha.


Es posible detener y continuar la impresión; programar el tamaño de las letras y programar el modo de impresión directo (valores mas antiguos al comienzo de la lista), o inverso (valores mas nuevos al comienzo de la lista).

La impresora no posee bateria para mantener la hora del reloj de impresión. En caso de interrumpirse la alimentacion, debe ingresarse la fecha y la hora nuevamente. Si esto no se hiciera, imprime cada diez lineas el mensaje "hora no ingresada".


El reloj interno distingue automaticamente meses de 30 y de 31 días, y tambien años bisiestos.

La impresora no posee controles. Todo su funcionamiento se programa desde el instrumento al cual esta conectada.

## Diagrama de Navegación PRN

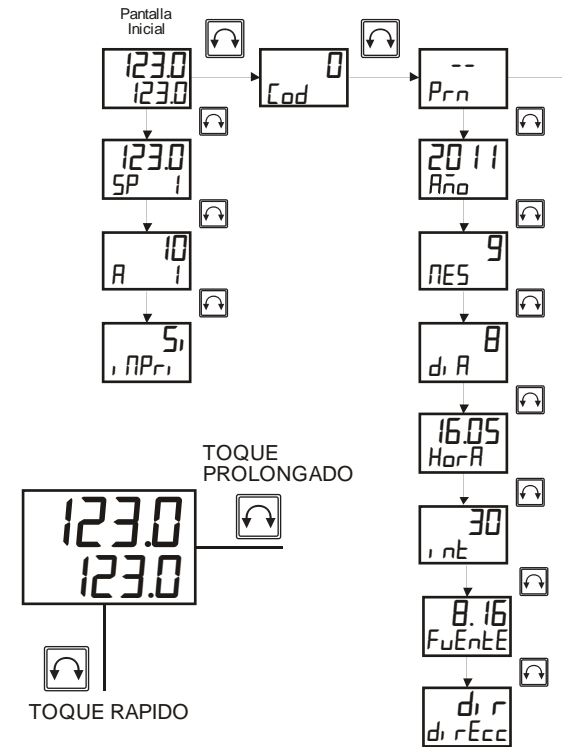

## DIMENSIONES

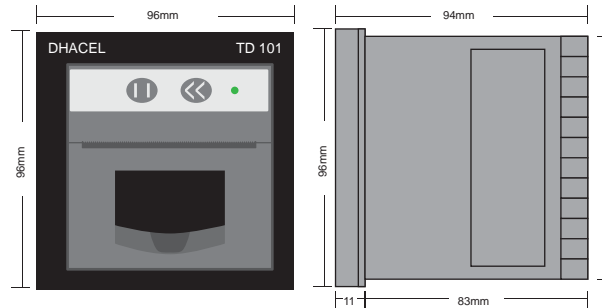

## CALADO

